


融雪マット用センサー

スノークリアエコ

¥143,000 (税込)
(税抜 ¥130,000)

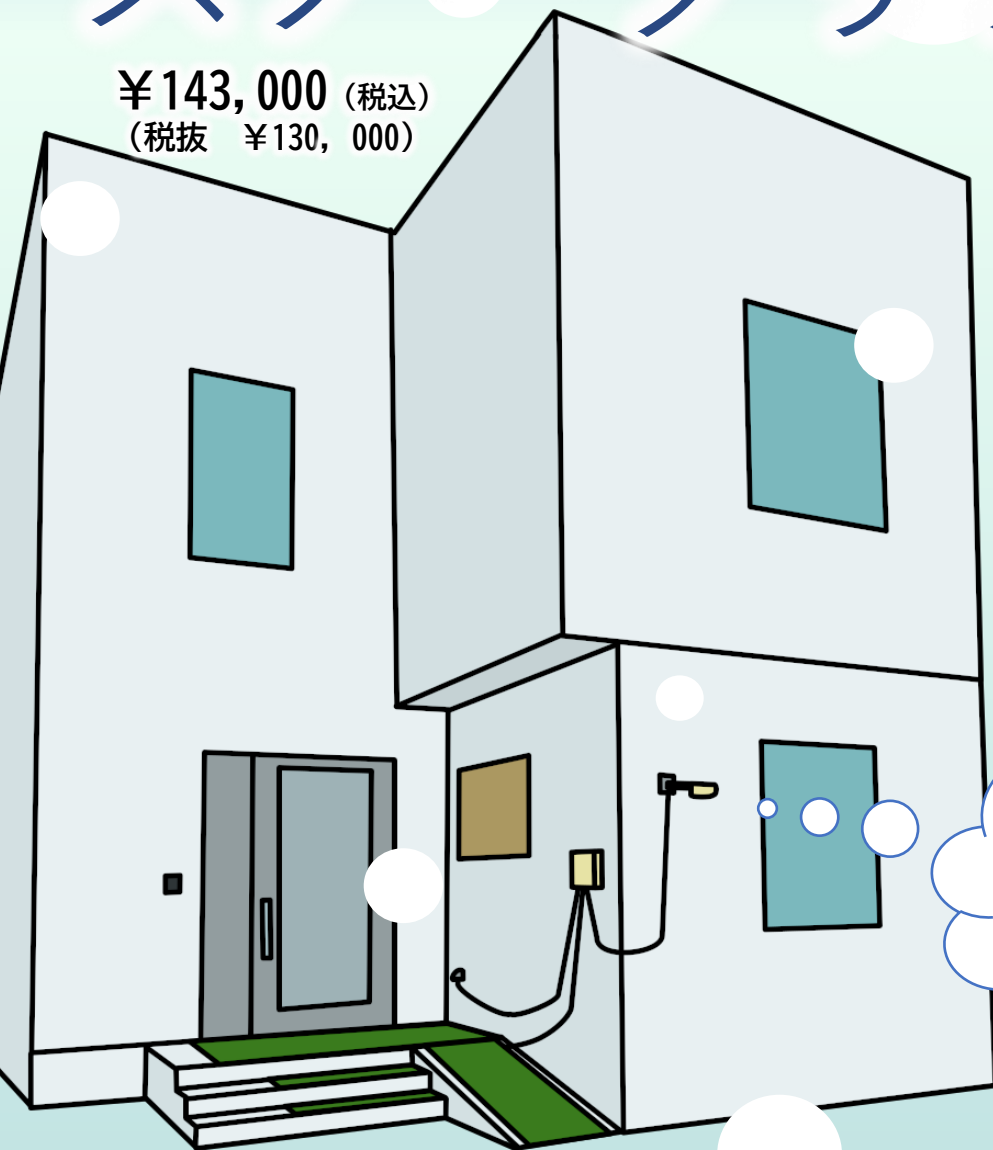

雪が降ると
センサーが感知

積もる気温の場合だけ
融雪マットを稼働

簡単・節約
融雪

冬ののんびり
経済的に…

電気工事不要

センサーと制御盤をセットに含まれている材料で固定。あとはコンセントを挿すだけで、すぐに使用開始できます。

確実に融雪

外出中や寝ている間に雪が降り始めても、自動で融雪開始。
自分で操作しなくても、安心して冬をすごせます。


電気代を節約

降雪と気温の両方を感知して積もる雪の時だけ稼働。融雪が終わったら自動で電源OFF。
無駄な電力を消費しません。

「スノークリアエコ」と組み合わせて使用！融雪マット (別売)

二次凍結しない、安全、節約設計！

水が通り抜けるゴムチップを使用しているため、溶けた雪が表面に残って凍らず安全。通電し続ける必要が無いので、電気代も節約できます。



■製品内容（取付に必要な材料も全てセットになっています）



本体（制御用ボックス・センサー部）



センサー取付台カバー



樹脂製外部取付足



ポール（支柱）用取付金物



壁取付用ビス



ポール（支柱）用取付金具

仕様

型番	HT270K
電源定格	AC100V(50Hz・60Hz共用) *200V仕様の場合は、AC200V受注生産
消費電力	運転中4.5W(最大時10W・最小時1W) 運転停止時0.5W
降雪検知方法	櫛状電極による水分検出と外気温度基準による降雪判定方式
運転方式	自動2要素（降雪判定+外気温度） 手動（連続運転）
運転出力	無電圧接点リレー（1a接点） 抵抗負荷：MAX AC200V 5A 安全ブレーカー：2P2E15A 漏電遮断機 AC100V・AC200V 15A 定格感度電流：30mA 0.1秒 パワーリレー：G7L-1ABUB 100V a接点1極20A
使用温度	-20℃～+20℃
外気温度判定	-1℃、0℃、1℃、2℃、4℃、5℃(デジタル表示による)
遅延タイマー	0分・1分・10分・20分～120分、2、3、4、5、、3、4、5時間(デジタル表示18段階)
表示	電源ON時：赤色LED点灯 接点出力時：赤色LED点灯
外形寸法	降雪センサー部：40(W)×40(H)×81(D)mm ポール長：200mm(センサー本体含む) センターケーブル：仕様 VCT-F 0.3SQ-7C ケーブル長 4,650mm 制御部：160(W)×260(H)×100(D)mm
重量	センサー部：約600g 制御部：約1500g

■販売元
有限会社ディーアンドディーカンパニー

■製造元
株式会社ディーアンドディーハートテクノロジー

〒064-0806
北海道札幌市中央区南6条西13丁目3-15
TEL 011-520-3110 FAX 011-520-3111
HP <https://www.dd-group.co.jp/>
Mail sale@dd-group.co.jp

■ご用命は正規販売店へ